

OBSŁUGA ŻALUZJI

SZNUREK POKRĘTŁO

Żaluzje podniosimy pociągając w dół sznurek (trzymając za dzwonek) natomiast opuszczamy kierując sznurkiem do siebie. Obracając pokrętłem otwieramy i zamykamy lamele zależnie od preferencji.


SZNUREK/PĘTLA, 3 DZWONKI

Żaluzje podnosimy pociągając pionowo w dół sznurek z pojedynczym dzwonkiem (trzymając za dzwonek) natomiast opuszczamy kierując sznurkiem do siebie. Za pomocą pętli lub dwóch sznurków zakończonych dzwonekami pociągając obracamy lamelami zależnie od preferencji.

Należy pamiętać, że podczas opuszczania lub podnoszenia żaluzji lamele powinny znajdować się w pozycji poziomej (otwartej)!

CZYSZCZENIE ŻALUZJI

Zalecamy czyszczenie żaluzji miękką ścierką lub szczotką. Mocniejsze zabrudzenia można zmywać delikatnie zmoczoną gąbką.

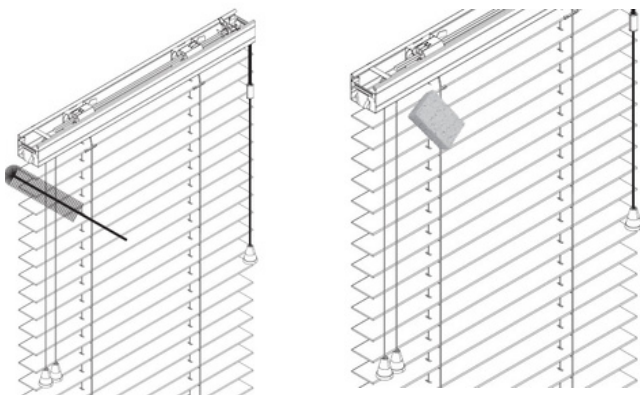


ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Istnieje ryzyko uduszenia się przez małe dzieci pętlą sznura, łańcuszka oraz taśmami i sznurkami sterującymi. Małe dzieci mogą również owinąć sobie sznurek wokół szyi.

Aby zapobiec uduszeniu i zaplataniu się w sznurek, należy trzymać sznurki z dala od zasięgu dzieci. Meble, łózka i łóżeczka dziecięce znajdujące się w pobliżu sznurków sterujących należy przesunąć. Należy zapobiegać skrecaniu się i tworzeniu petli ze sznurków. Nie można ich ze sobą wiązać. Należy zamontować i korzystać z komponentów zapewniających bezpieczeństwo, zgodnie z ich instrukcją montażu.

Zgodność z EN 13120

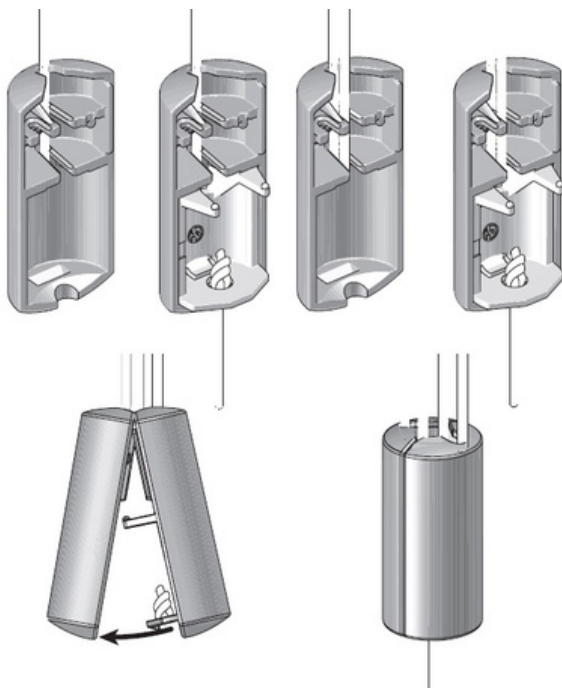

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za obdarzone zaufanie i zakup żaluzji Alucolor.

Produkty Alucolor to oznaka nieskazitelnej jakości, rozwiązań technicznych oraz estetycznych dla każdego okna i nawet najbardziej wymaganego wnętrza.

Mamy nadzieję, że nasz wyrób będzie służył Państwu należycie przez wiele lat.



Udzielamy Państwu 2-letniej gwarancji na wszystkie produkty Alucolor. Gwarancja obejmuje wady produktu wynikające z winy producenta i udzielana jest na podstawie dokumentu zakupu.




Żaluzja jest wyprodukowana z najwyższej jakości komponentów. Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo materiały, z których korzystamy są nietoksyczne i całkowicie neutralne.


Więcej informacji dotyczących żaluzji znajdziesz skanując kod poniżej!




- ① Załóż uchwyty w pozycji otwartej na szynę górną. Pierwszy uchwyt powinien znajdować się w pobliżu mechanizmu obsługującego. Drugi uchwyt należy założyć na drugim końcu listwy górnej. Pamiętaj aby omijać komponenty, które znajdują się w środku listwy np. przekładnia.

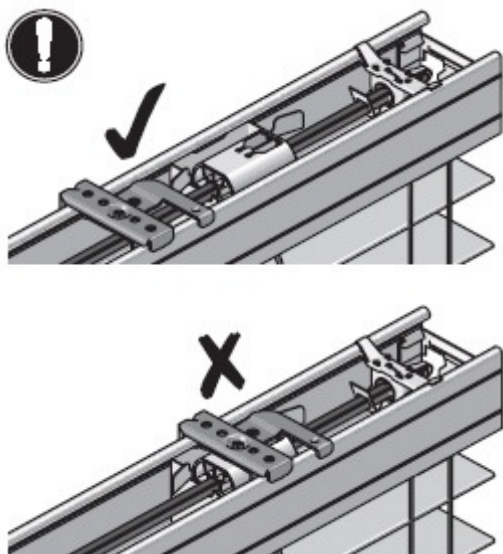

Postaraj się dwa uchwyty przyłożyć w skrajnych punktach żaluzji a reszta uchwytów w miarę podobnych odległościach.

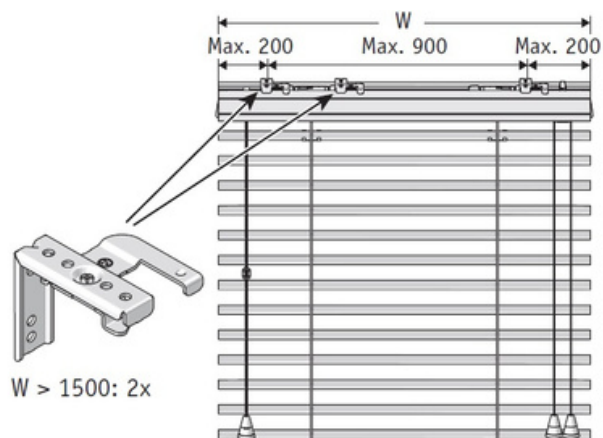

- ② Z tak założonymi uchwytami należy przytrzymać żaluzję przy listwie przyszybowej i zaznaczyć miejsca, w których będą przykręcone. Następnie należy zdjąć uchwyty z listwy górnej i odpowiednio zamocować.

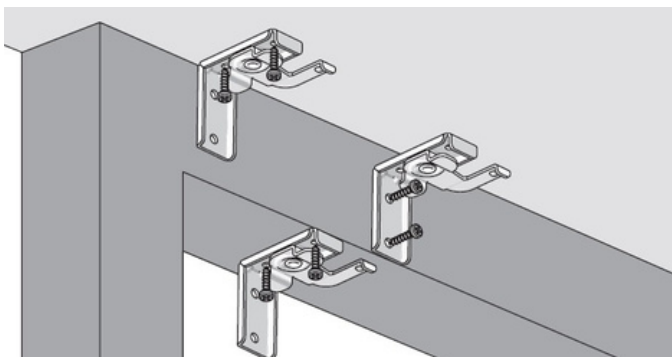

Zamontuj żaluzje na takiej wysokości aby po całkowitym podniesieniu nie kolidowała z otwartym oknem!

Istotną rolę pełni tutaj pakiet.*


*Czym jest pakiet?

Żaluzja zbudowana jest z listwy górnej, dolnej oraz lameli. Gdy składamy żaluzję w celu odślonięcia okna wszystkie te elementy składamy w jeden – to właśnie nazywa się pakiet. Przy decydowaniu się na żaluzje drewniane jest to bardzo ważny element. Określa on czy dana żaluzja zmieści się na oknie w taki sposób aby umożliwiała otwarcie okna.

Wysokości pakietów

Wysokość żaluzji (cm)	100	150	200	250	300
Wysokość pakietu (cm)	17	21	25,5	30	34

- ③ W przymocowane i otwarte uchwyty nieco pod kątem włożyć żaluzję i zamknąć uchwyt, przesuwając dźwignię mocno na lewo.

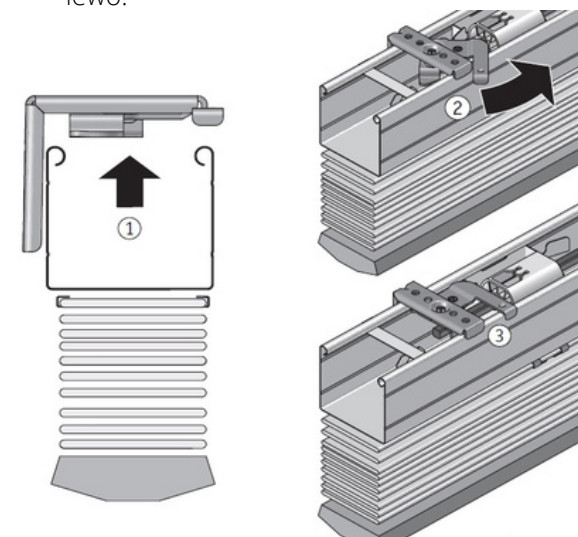

Jeżeli żaluzja została wyprodukowana z zabezpieczeniem przed dziećmi zamontuj na wysokości min. 150 cm od podłogi knągę.

